

SET DATENBLATT – Set Data sheet

MECHANISCHE DATEN / Mechanical data

- **HERSTELLERNR:** siehe Liste
Manufacturer Part No.: see List

- **SCHUTZGRAD:** IP55 im geschlossenen und verriegelten Zustand mit Druckausgleichsventil

- **MATERIAL Koffer:** PP
Material Case: PP

Protection: IP55 in closed and locked condition with pressure compensation valve

- **MATERIAL Einsatz:** PE Hartschaum
Material Insert: PE rigid foam

- **GEWICHT:** Σ 5,3 kg

ABBILDUNG / Image


Volumen / Volume: 20 Liter

Außenmaße / Outer Dimensions: LxWxH: 460x370x175 mm

Innenmaße / Inner Dimensions: LxWxH: 425x285x165 mm



EINSATZ / Insert

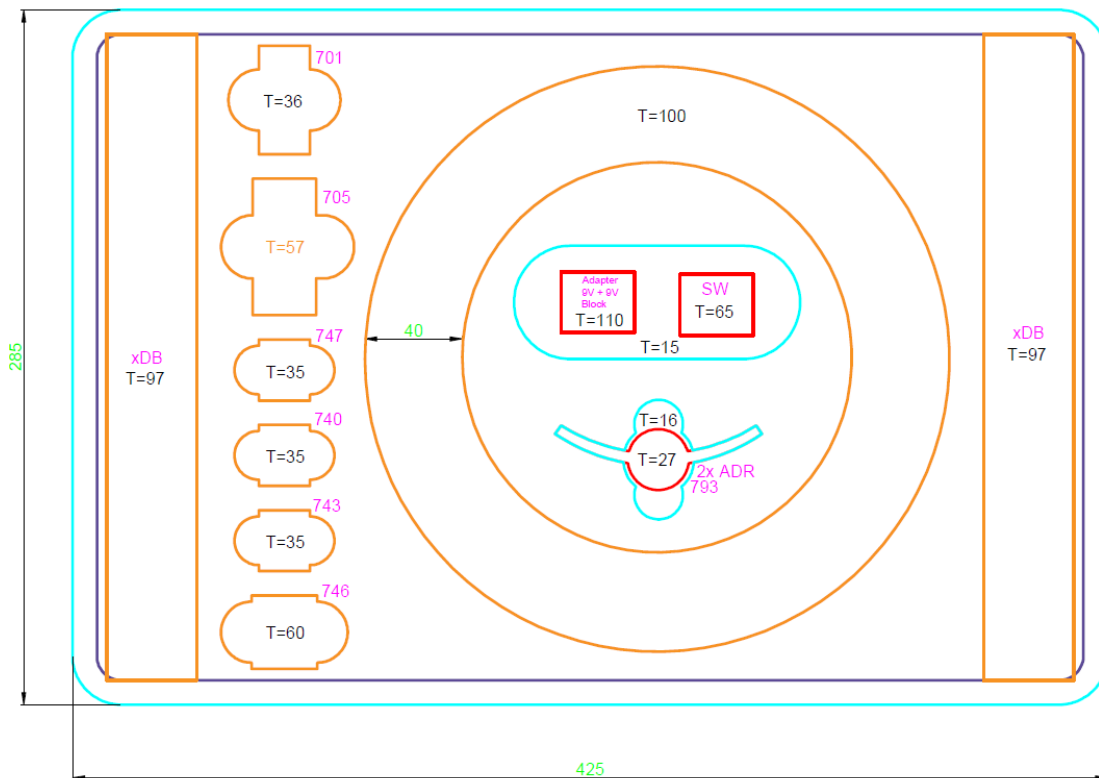

				Datum/Date	Name	Set Datenblatt / Set Data Sheet	
			Freigeg. Released	29.03.21	DD		
			Gepr. Approved	29.03.21	MH	Art. No.: DP-MK01	
b	DP-18-4 50 cm	29.03.21	DD				
Idx.	Änderung / Update	Datum/ Date	Name			DP DemoCase01	Blatt 1 von 2
a	Erstausgabe	29.01.21	DD	29.03.2021 DP-MK01_db_2_b.docx		Sheet	

INHALT / Content


Artikelnr. / Article No.	Stk. / PCS	Beschreibung / Description
DEMA 20856	1	Universalkoffer / Universal case
WAG SCDATA01	1	Schaumeinsatz / Foam insert
DP-34044-1-100	1	xtremeDB 8 Ein- 8 Ausgänge, DP Logic SAE J1939 / xtremeDB 8 inputs to 8 outputs, DP Logic, SAE J 1939
DP-34045-1-000	1	xtremeDB Passivverteiler 16 Signale, LED / xtremeDB distributor passive, 16 signals, with LED
DP-34042-701	1	Zentralstecker 18-pol. AT mit A-codierung / Central connector 18-pin. with A-coding
DP-34042-705	1	Abschlussgehäuse 0° für 18-pol. Zentralstecker / Backshell 0° for central connector 18-pin.
DP-34042-740	1	4-pol. IO Stecker selbstanschliessbar, Standarddichtung / 4-pin I/O connector self wireable, normal diameter sealing
DP-34042-743	1	Blindstecker 4-pol. / Dummy plug 4-pin
DP-34042-746	1	Abschlussgehäuse 90° für 4-pol. IO Stecker / Backshell 90° for 4-pin IO connector
DP-34042-747	1	CAN Abschlusswiderstand im 4-pol. IO Steckergehäuse / CAN termination resistor 4-pin IO connector housing
DP-34042-77x	1	Umspritzte Stammeleitung xDB Passiv 18x0,75 mm ² , 0,3 m / Overmolded homerun cable xDB passive 18x0.75 mm ² , 0,30 m
DP-34042-793	4	Drehkontakte für IO-Stecker / Solid contact for IO connector
DP-34042-795	4	Blindstopfen für IO-Stecker mit Standarddichtung / Dummy plug for IO connector normal diameter sealing
7072-72165-2600050	1	Hybridanschlussleitung CAN und Modulversorgung 0,5 m / Hybrid cable CAN and sensor supply 0,5 m
9999-18 (DP-18-4 gekürzt auf 50 cm)	1	Anschlussleitung Aktorversorgung mit Abschlussgehäuse und 20 cm Wellrohr / Actuator supply cable, with backshell and 20 cm corrugated tube 0,5 m
7072-77501-7540030	1	Ventilanschlussleitung / Valve connection cable MDCY06-4s to 2x MDC06-2s, 30 cm
7072-77301-5690030	1	Sensoranschlussleitung / Sensor connection cable MDC06-4s to M12 xtreme Bu. 0°
7072-99891-0000000	-	2 Adressierbrücken / 2 address jumpers
-	1	Adapterstecker 9V block auf AT 4-pol. / 9V block adapter to AT-4 pin
-	1	Adapter Eingangsbrückschalter AT 4-pol. / Toggle switch plug for program selection

VERPACKUNG / Packing

Im transparenten Beutel / in transparent bag

Etikett mit DP Artikelnummer bedruckt nach RLV "DP-RLV01"

Label printed with DP article number according to guideline "DP-RLV01"

				Datum/Date	Name	Set Datenblatt / Set Data Sheet		
			Freigeg. Released	29.03.21	DD			Art. No.: DP-MK01
			Gepr. Approved	29.03.21	MH			
b	DP-18-4 50 cm	29.03.21	DD	 POWERED BY MURRELEKTRONIK		Blatt		
Idx.	Änderung / Update	Datum/ Date	Name			DP DemoCase01		2 von 2
a	Erstausgabe	29.01.21	DD			29.03.2021 DP-MK01_db_2_b.docx		Sheet